

电梯称重传感器


— GOL500A



● 特点：

- 具有极好的性价比；
- 符合EN81的要求；
- 四位LED数码管和多状态指示灯显示；
- 多按键操作，调试快速简洁；
- 绿色高效率、低能耗电源；
- 一体式设计结构，无需额外的线缆来连接；
- 安装方便，只需要几分钟时间就可以完成；
- 调试简单，操作灵活，无需预知重量，直观显示载重量；
- 支持2组继电器信号输出；
- 适用于直径4-16mm的多根钢丝绳；
- 尺寸：158mm*230mm*115mm；

● 安装示意图：

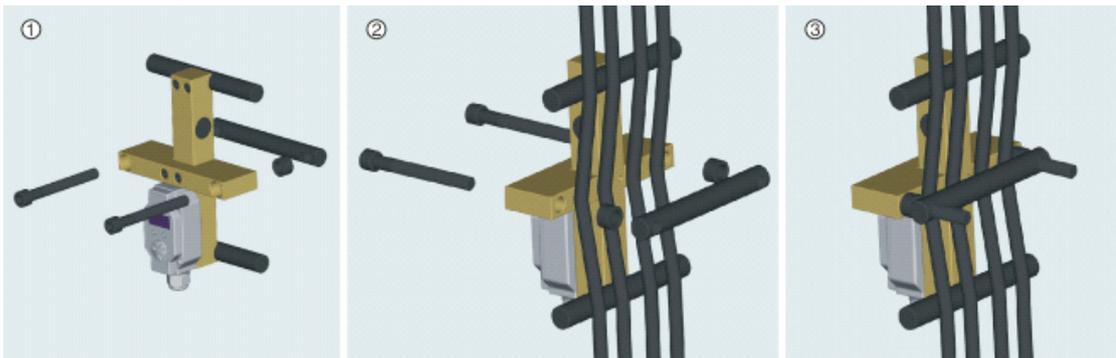

● 技术参数：

电源电压：AC/DC16-65V	外接显示器：选配
功率：≤4W	电气隔离：启用
报警继电器：2	保持端输入：12V~230V AC/DC
最大开关电压：250VAC	钢丝绳直径：4mm~16mm
最大峰值电流：5A	载荷范围：300KG~2500KG
额定电流：3A	最大载荷：(100000KG)
额定负载（阻性）：800VA	尺寸：158mm*230mm*115mm
额定负载（感性）：200VA	线缆长度：3米（标准）

- (1) 2-3根钢丝绳（ ϕ 4-16mm），支持2组继电器型号输出，尺寸：158*230*115mm, 不含税不含运12个点350元，含税不含运12个点392元；
- (2) 4-6根钢丝绳（ ϕ 4-16mm），支持2组继电器信号输出，尺寸：210*230*130mm, 不含税不含运12个点420元，含税不含运12个点470.4元；
- (3) 6-8根钢丝绳（ ϕ 4-16mm），支持2组继电器信号输出（3组继电器选配），尺寸：306*230*130mm, 不含税不含运12个点480元，含税不含运12个点537.6元；

以上都是标准配3米线