


剪切梁称重传感器

— GSB200



● 尺寸图(mm):

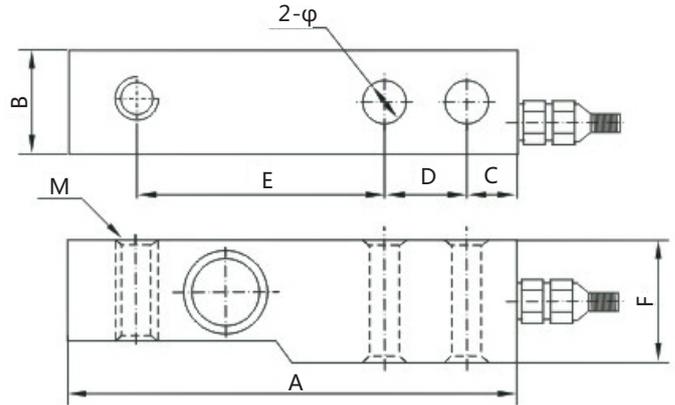

● 特点:


- 合金钢材质；
- 激光焊接密封，表面镀镍，防水，防腐蚀；
- 可选择内置式放大器，4~20mA或0~5V输出；
- 该产品适用于电子平台秤、地磅、料灌等场合。

量程(t)	尺寸(mm)							M	
	A	B	C	D	E	F	φ	英制Inch	公制mm
	0.05~0.1	125	24	8	47	58	30	8.5	1/4-28
0.2~1	136	32	15	25	77	38	13	1/2-20	M12
1.5~5	171	38	19	38	96	48	20	3/4-16	M18×1.5
7~10	222	51	25	51	119	60	25	1" -14	M24×2
15~20	280	60	28	72	150	70	31	1 1/4-12	M30×2

● 技术参数:

量程	0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20(t)			输出阻抗	350±3Ω
精度等级	C1~C3			绝缘电阻	≥5000MΩ(100VDC)
综合误差	0.02~0.05%F.S			使用温度范围	-20~+65℃
灵敏度	2.0mV/V			激励电压	9-12VDC
蠕变	0.02%F.S/30min			安全过载范围	120%F.S
零点输出	±1%F.S			极限过载范围	150%F.S
输出温度影响	±0.02%F.S/10℃			防护等级	IP67
零点温度影响	±0.02%F.S/10℃				
输入阻抗	380±10Ω				

● 接线图:

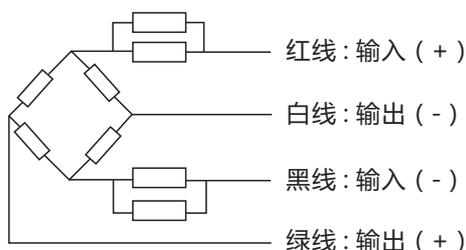

备注:

电缆采用四芯屏蔽电缆，
 量程5t以下：线径φ5mm*3m；
 量程5t以上：线径φ5.8mm*6m；
 如有特殊需要，可根据需求提供。