


剪切梁称重传感器

— GSB211



● 尺寸图(mm):

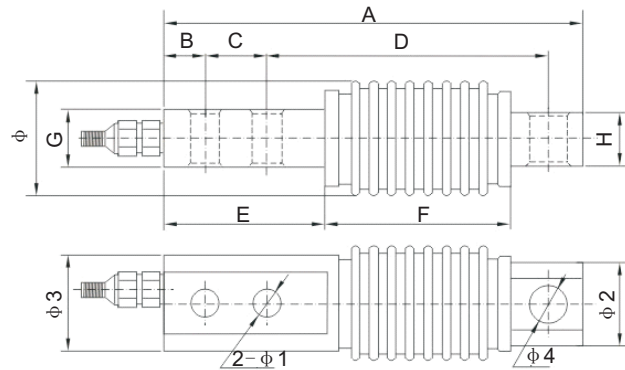

● 特点:


- 合金钢材质；
- 激光焊接密封，表面镀镍，防水，防腐蚀；
- 该产品主要适用于皮带秤、料灌及其它力值的测量。

量程(kg)	尺寸(mm)													
	A	B	C	D	E	F	G	H	φ	φ1	φ2	φ3	φ4	
10-500	123	13	18	82	45	59	22	20	45	8.5	27	32	11	
700-1000	210	15	40	133	93	64	34	25	60	13	35	50	14	

● 技术参数:

量程	10~1000(kg)		
精度等级	C1C3	零点温度影响	±0.02%F.S/10℃
综合误差	0.02~0.05%F.S	输入阻抗	380±10Ω
灵敏度	2.0mV/V	输出阻抗	350±3Ω
非线性误差	±0.03%F.S	绝缘电阻	≥5000MΩ(100VDC)
滞后误差	±0.03%F.S	使用温度范围	-20~+65℃
重复性误差	±0.02%F.S	激励电压	9-12VDC
蠕变	±0.02%F.S/30min	安全过载范围	120%F.S
零点输出	±1%F.S	极限过载范围	150%F.S
输出温度影响	±0.02%F.S/10℃	防护等级	IP67

● 接线图:

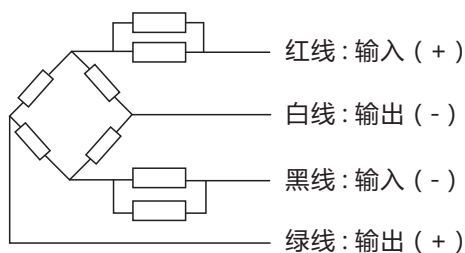

备注:

电缆采用四芯屏蔽电缆，线径φ5mm*3m，如有特殊需要，可根据需求提供。