

称重显示

— GSI403




● 产品介绍：

适用于电子台秤、电子平台秤、电子地上衡等使用1~4个350Ω传感器的静态称重系统。


● 基本功能：

- ◆ 单窗口2英寸特制高亮LED大显示，真正的“大眼睛”
- ◆ 峰值保持及平均值显示功能
- ◆ 手动累加和自动累加
- ◆ 四级电量指示、欠压报警和自动关机功能
- ◆ 上下限报警功能，HIGH-OK-LOW状态指示
- ◆ 自动休眠功能
- ◆ 预置皮重
- ◆ 精度10倍率自动放大功能
- ◆ 高精度数模转换技术，可读性达1/30000
- ◆ 随机配置6V/4AH免维护蓄电池，可随机充电
- ◆ 选配RS-232C通讯口，波特率可选
- ◆ 选配大屏幕通讯口，20mA电流环连接方式

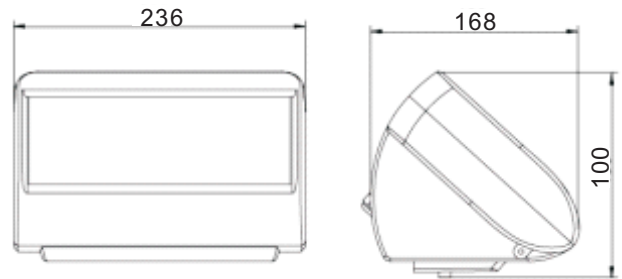

● 技术参数：

- ◆ 准确度等级：3级
- ◆ 最大检定分度数：3000
- ◆ 输入信号范围：-19mV~19mV
- ◆ 转换速度：10次/秒
- ◆ 非线性≤0.0015%
- ◆ 供桥电压：DC 5V

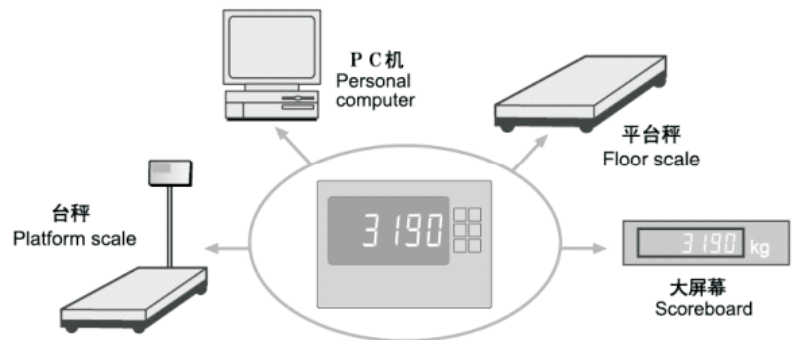

- ◆传感器连接：1~4只350Ω传感器
- ◆分度值：1/2/5/10/20/50 可选
- ◆通讯接口：RS232串行，20mA电流环（恒流源）信号大屏幕接口。
- ◆电源：AC220V；50、60Hz（-2%~+2%）
- ◆使用温度：-10 °C~40 °C
- ◆储运温度：-25 °C~55 °C

大屏幕接口：

- ◆信号输出方式：串行输出，电流环信号。
- ◆波特率：600
- ◆传输距离：≤200米

串行通讯接口

- ◆RS232C方式
- ◆波特率：600/1200/2400/4800/9600可选
- ◆传输距离：≤30米