

称重显示

— GSI406



● 产品介绍：

是一款三窗口液晶显示的计价仪表，内置微型打印机，适用于电子台秤、电子平台秤、电子地上衡等使用1~4个传感器的静态称重系统。

● 技术参数：

- ◆ 准确度等级：3级
- ◆ 最大检定分度数：3000
- ◆ 信号输入范围：-16~18mV
- ◆ AD转换方式： Σ - Δ 型A/D转换技术
- ◆ 供桥电压：DC 5V
- ◆ 传感器连接方式：4线制
- ◆ 连接传感器个数：1~4只350 Ω 传感器
- ◆ 交流电源：AC220V；50HZ
- ◆ 直流电源：内置6V/5AH蓄电池
- ◆ 预热时间：15分钟

大屏幕接口：

- ◆ 传输方式：电流环
- ◆ 波特率：600

◆ 传输距离：<2000米


打印接口：

- ◆ 标配面板式微型打印机
- ◆ 标配串行打印接口，可接打印机LQ-300K+，波特率9600

串行通讯接口：

- ◆ 传输方式：RS232
- ◆ 波特率：600/1200/2400/4800/9600(可选)

内置蓄电池，LCD显示

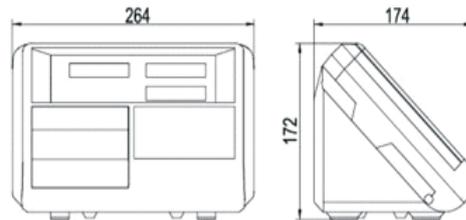

● 基本功能：

- ◆ 具有标准计价功能
- ◆ 标配内置针式微打
- ◆ 可存储100组单价，能调用100组单价
- ◆ 具有累计功能，可以累显、累清，可选择打印明细和累计单据
- ◆ 可按键查询存储记录
- ◆ 打印内容可选，可以自由选择要打印的项目
- ◆ 简单计数功能，可按数量计价
- ◆ 可以存储1000组称重记录，可查询打印
- ◆ 标配RS232接口，通讯格式可选
- ◆ 上下限报警可选
- ◆ KG/LB一键切换可选

