


S型称重传感器


— GSL307



● 受力方式：

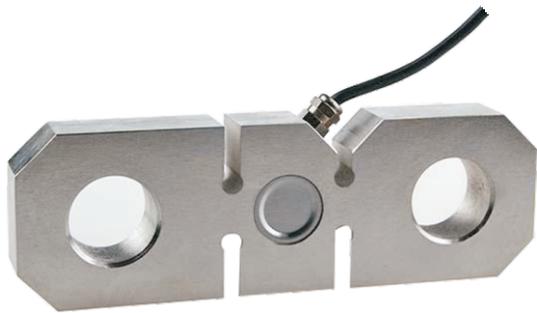

● 尺寸图(mm)：

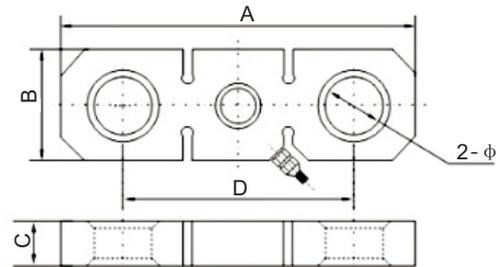

| 量程(t) | 尺寸(mm) | | | | |
|-------|--------|-----|----|-----|----|
| | A | B | C | D | φ |
| 2-3 | 200 | 65 | 25 | 130 | 32 |
| 5 | 230 | 70 | 30 | 150 | 36 |
| 7-10 | 300 | 90 | 38 | 200 | 45 |
| 15-20 | 330 | 110 | 42 | 205 | 60 |
| 30 | 350 | 126 | 50 | 216 | 60 |
| 50-70 | 500 | 180 | 60 | 320 | 72 |


● 特点：

- 合金钢材质；
- 胶密封处理，表面镀镍，防水，防腐蚀；
- 该产品适用于电子吊钩秤、港口、码头、起重超载保护设备等场合。

● 技术参数：

| | | | | | |
|------|------------------------------------|--------|---------------|------|-----------------|
| 量程 | 2, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 100(t) | | | 绝缘电阻 | ≥5000MΩ(100VDC) |
| 精度等级 | C2 | 输出温度影响 | ±0.05%F.S/10℃ | | |
| 综合误差 | ±0.03%F.S | 零点温度影响 | ±0.05%F.S/10℃ | | |
| 灵敏度 | 2.0mV/V | 使用温度范围 | -20~+65℃ | | |
| 蠕变 | ±0.02%F.S/30min | 激励电压 | 9-12VDC | | |
| 零点输出 | ±1%F.S | 安全过载范围 | 150%F.S | | |
| 输入阻抗 | 380±10Ω | 防护等级 | IP66 | | |
| 输出阻抗 | 380±3Ω | | | | |

● 接线图：

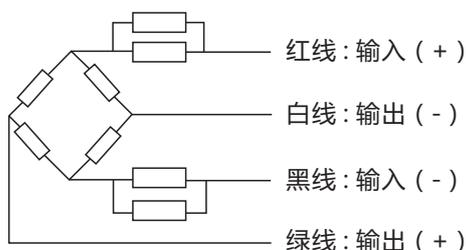

备注：
 电缆采用四芯屏蔽电缆，
 量程5t以下：线径φ5mm*3m；
 量程5t以上：线径φ5.8mm*6m；
 如有特殊需要，可根据需求提供。