


扭环式称重传感器

— GSS404




● 尺寸图(mm):

1-4.7t:

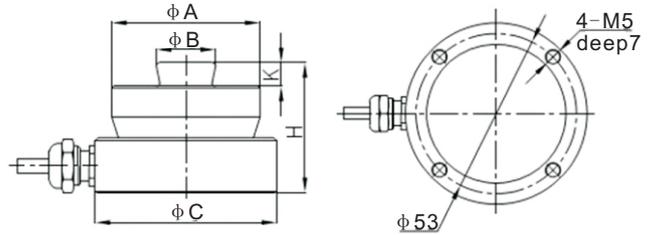

10-470t:

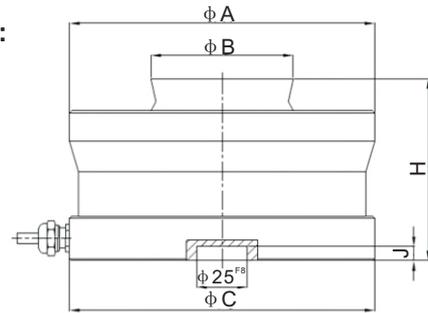

● 特点:


- 量程范围大，精度高；
- 合金钢材质，焊接密封，表面镀镍，防水，防腐蚀；
- 安装方便，抗偏载能力强，抗冲击性能好；
- 该产品主要适用于汽车衡、料斗秤、配料秤等场合。

量程(t)	1t	2.2t	4.7t	10t	15t	22t	33t	47t	68t	100t	150t	220t	330t	470t
ϕA(mm)	49	49	49	74	75	75	95	130	130	150	150	225	225	270
ϕB(mm)	20	20	20	30	30	30	40	60	60	70	70	100	100	120
ϕC(mm)	60	60	60	75	75	75	95	130	130	150	150	225	225	270
H(mm)	43	43	43	50	50	50	65	85	85	90	100	130	130	170
J(mm)	—	—	—	7	7	7	7	7	7	7	7	10	10	10
K(mm)	7.5	7.5	7.5	6.5	6.5	6.5	10	14	14	16	16	24	24	28

● 技术参数:

量程	1, 2.2, 4.7, 10, 15, 22, 33, 47, 68, 100, 150, 220, 330, 470(t)		
精度等级	C3/0.05/0.1	温度补偿范围	-10~+40°C
综合误差	±0.02%F.S	使用温度范围	-30~+70°C
灵敏度	2.85±0.001mV/V	激励电压	5-10VDC
零点输出	±0.1%F.S	安全过载范围	150%F.S
输入阻抗	4450±100Ω/1450±10Ω	极限过载范围	300%F.S
输出阻抗	4010±0.5Ω/1402±5Ω	防护等级	IP68
绝缘电阻	≥5000MΩ(50VDC)		

● 接线图:

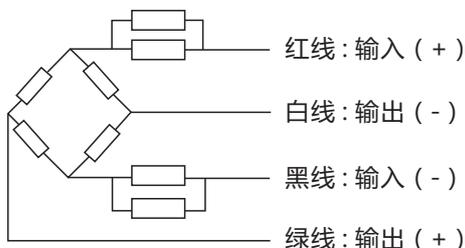

备注:

电缆采用四芯屏蔽电缆，
 量程1-15t, 150-470t: 线径φ5mm*10m;
 量程22-100t: 线径φ5mm*12m;
 如有特殊需要，可根据需求提供。